

HINGE
SERIES

STYLISH

铰链系列

柔雅牵™



精巧制造，轻柔静音

偏心调节任意扣 卡式阻尼铰



- 纤雅的外观设计，阻尼器微小空间内蕴藏精湛技艺，为每扇柜门带来理想、美妙的开合体验
- 全新任意卡扣快装技术，可前卡、后卡或平压卡入安装，轻松快捷
- 打开柜门轻柔舒适，关闭柜门顺畅静音，尊享优雅惬意的生活



轻柔静音



智能安全



超长寿命



绿色环保

STYLISH 柔雅牵系列灵巧精湛，经久耐用，集轻柔顺滑的柜门开合体验和纤雅玲巧的外观设计于一体，内置集成阻尼，让每个空间都有舒适的开合体验。

智+空间
SMART

DTC
Global Quality Benchmark

柔雅牵系列 STYLISH



全新任意卡扣快装技术，灵活安装，方便快捷

创新任意扣结构，可通过三种安装方式，把本体卡扣在底座上：

- 先扣后端，后扣前端
- 先扣前端，后扣后端
- 前端、后端同时扣锁

不仅能提高安装效率，而且让锁扣更加稳固，尤其针对使用多个铰链的高柜安装门板时，可任意调整上下多个铰链扣底座的次序，极大提升了安装高柜门板的效率，很好地解决高柜复杂安装的难题。



轻柔顺畅，纤雅玲巧

二段力功能让门板开启后可任意停留，打开柜门轻柔舒适，关闭柜门顺畅静音，配上纤雅玲巧的外观设计，让每个家庭尊享优雅惬意的生活。



精湛技艺，适用广泛

阻尼器微小空间内蕴藏精湛技艺，能够适应各种各样的柜门应用，为每扇柜门带来理想、美妙的开合体验。




产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例

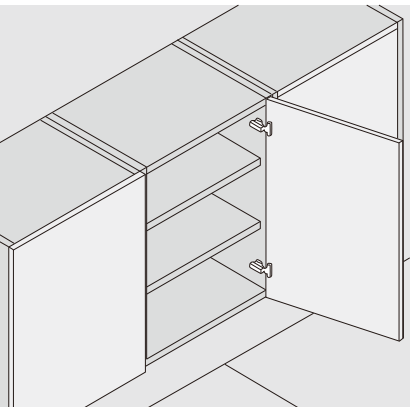


设计

开门所需间隙												
	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	K=3 A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	5.2
	K=4 A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.5	2.9	3.4	4.1	4.8
	K=5 A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.8	4.5
	K=6 A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1	3.7	4.2

开门所需间隙												
	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6
	K=4 L=	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6
	K=5 L=	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5
	K=6 L=	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5
- 上面的参数基于门板边沿为直角边。 - 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。												

门板突出距离		"C"值	
	最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm	$C = 20 + K + A$	



订购信息

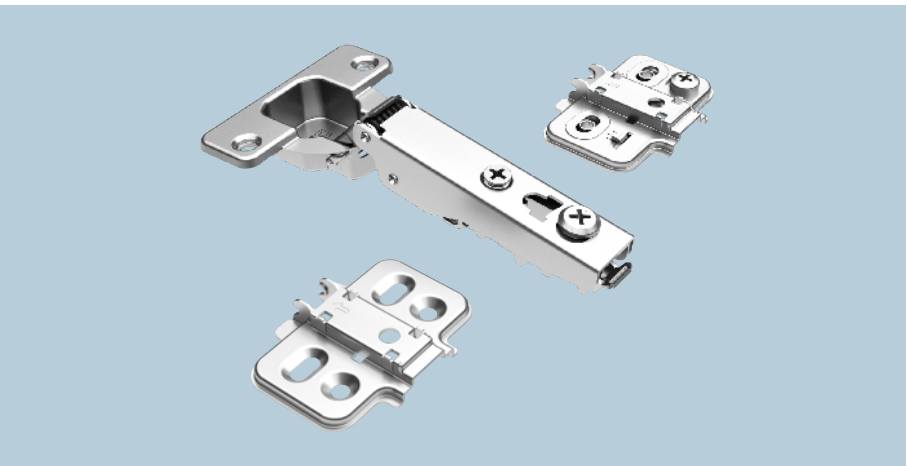

Φ 35mm铰杯可配螺丝种类			
	M10胶栓 代号：M		膨胀胶栓 代号：K
	M8胶栓 代号：N		快装胶栓 代号：T0

Φ 35mm铰杯种类		请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”
5		
7		

电镀镍(A01)
枪色(A08)

C82系列110°偏心调节任意扣卡式阻尼铰				
直臂 0		$H=13+K-(D)$ (工厂出货设置)		
	</			




产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米



应用示例

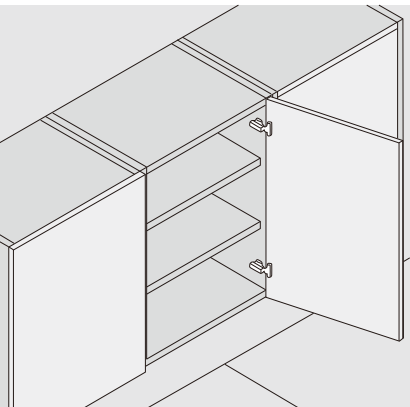


设计

开门所需间隙												
	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	K=3 A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	5.2
	K=4 A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.5	2.9	3.4	4.1	4.8
	K=5 A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.8	4.5
	K=6 A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1	3.7	4.2

开门所需间隙												
	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.7
	K=4 L=	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6
	K=5 L=	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5
	K=6 L=	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5
- 上面的参数基于门板边沿为直角边。 - 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。												

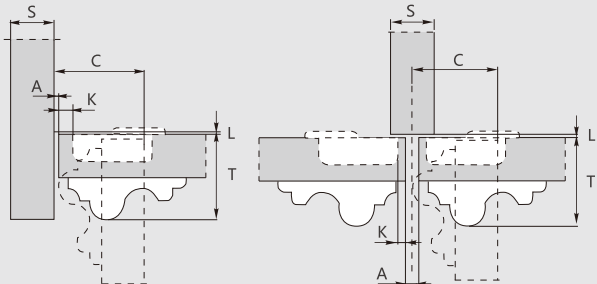门板突出距离		"C"值	
	最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm	C=20+K+ A	
		在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。	

订购信息

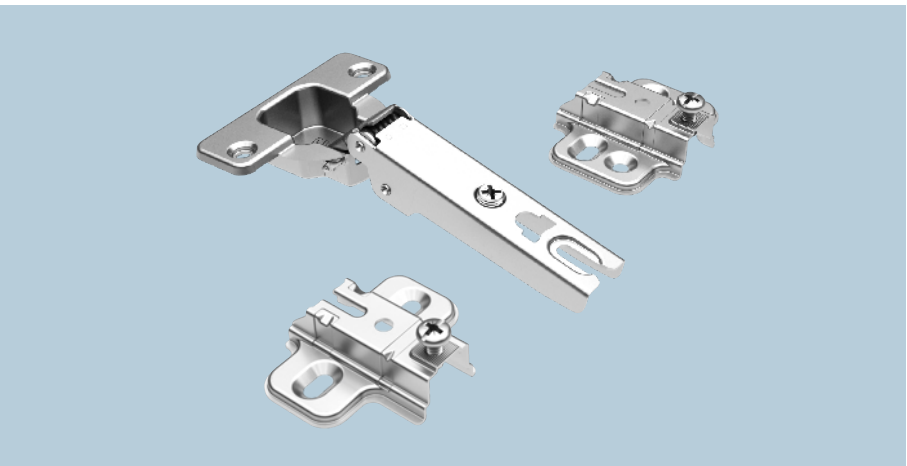






Φ 35mm铰杯可配螺丝种类			
	M10胶栓 代号：M		膨胀胶栓 代号：K
	M8胶栓 代号：N		快装胶栓 代号：T0

Φ 35mm铰杯种类	
请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”	

Technical drawing of a cup-shaped component. The side view shows a height of 11.5. The top view shows a diameter of 35, a central hole of diameter 6, and a distance of 48 from the center to the edge. A dimension K is indicated for the thickness of the cup wall.	
电镀镍(A01)	枪色(A08)





C82系列110°滑入式阻尼铰						
直臂 0		$H=13+K-(D)$ (工厂出货设置)				
					订货号	只/箱
阻尼					C82A276F	200
有力					C82A276	200
中曲 9		$H=4+K-(D)$ (工厂出货设置)				
					订货号	只/箱
阻尼					C82B276F	200
有力					C82B276	200
大曲 18		$H=-7+K+(A)$ (工厂出货设置)				
					订货号	只/箱
阻尼					C82C276F	200
有力					C82C276	200

订购信息

			配E-28A螺丝		
					
两孔任意扣卡式底座					
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	安装板高度	订货号	
			H=0	82H00AQ	
			H=2	82H20AQ	
			H=4	82H40AQ	
四孔任意扣卡式底座					
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	安装板高度	订货号	
			H=0	82H00EQ	
			H=2	82H20EQ	
			H=4	82H40EQ	
两孔偏心调节任意扣卡式底座					
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	安装板高度	订货号	
			H=0	82T00TQ	
			H=2	82T20TQ	
			H=4	82T40TQ	
一字两孔偏心调节任意扣卡式底座					
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	安装板高度	订货号	
			H=0	82H00YQ	
			H=2	82H20YQ	
			H=4	82H40YQ	

杯装饰盖				
		铰杯52孔	订货号	G30H
			只/箱	3000
		铰杯 45/48孔	订货号	G10H
			只/箱	3000
臂装饰盖				
		订货号	S10HH	
		只/箱	5000	



订购信息

配S32胶栓		配欧洲螺丝		配V32胶栓		配003E压入胶栓	
							
订货号		订货号		订货号			
82H01AQ		82H02AQ		82H04AQ			
82H21AQ		82H22AQ		82H24AQ			
82H41AQ		82H42AQ		82H44AQ			



订货号		订货号		订货号			
82H01EQ		82H02EQ		82H04EQ			
82H21EQ		82H22EQ		82H24EQ			
82H41EQ		82H42EQ		82H44EQ			

订货号		订货号		订货号			
82T01TQ		82T02TQ		82T04TQ			
82T21TQ		82T22TQ		82T24TQ			
82T41TQ		82T42TQ		82T44TQ			



		订货号				订货号	
		82H02YQ12				82H0MYQ	
		82H22YQ12				82H2MYQ	
		82H42YQ12				82H4MYQ	

木工螺丝					
	钻孔Φ2		订货号	E-23A	
			粒/箱	20000	
	钻孔Φ2		订货号	E-52	
			粒/箱	20000	

订购信息





两孔滑入式底座



		底座高度	订货号			订货号
只/箱	200	H=0	82H00AZ			82H01AZ
电镀镍(A01) 枪色(A08)		H=2	82H20AZ			82H21AZ
		H=4	82H40AZ			82H41AZ

四孔滑入式底座



		底座高度	订货号
只/箱	200	H=0	82H00EZ
电镀镍(A01) 枪色(A08)		H=2	82H20EZ
		H=4	82H40EZ

杯装饰盖




铰杯52孔	订货号	G30H
	只/箱	3000
铰杯/45/48孔	订货号	G10H
	只/箱	3000

臂装饰盖



订货号	S10HH
只/箱	5000

木工螺丝







订货号	E-23A
粒/箱	20000



订货号	E-52
粒/箱	20000

订购信息



订货号		订货号		订货号		订货号	
	82H02AZ		82H04AZ		82H0MAZ		82H0PAZ
	82H22AZ		82H24AZ		82H2MAZ		82H2PAZ
	82H42AZ		82H44AZ		82H4MAZ		82H4PAZ



设计

直臂铰链应用实例

S= 柜侧板厚度	A= 门板与柜侧的距离
D= 门板要求的盖位	L= 门板与侧板的距离
T= 门板厚度	H= 底座高度
K= 门板钻孔到门板边沿距离	G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求。

中曲铰链应用实例

S= 柜侧板厚度	A= 门板与柜侧的距离
D= 门板要求的盖位	L= 门板与侧板的距离
T= 门板厚度	H= 底座高度
K= 门板钻孔到门板边沿距离	G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求。

大曲铰链应用实例

S= 柜侧板厚度	L= 门板与侧板的距离，门板内表面与其它部件(如抽屉或架子)的距离
T= 门板厚度	H= 底座高度
K= 门板钻孔到门板边沿距离	G= 铰链盖位
A= 门板与柜侧的距离	

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求。

设计

110° 直臂铰链轨迹图

110° 中曲铰链轨迹图



设计

柔雅牵侧面调节

门板的侧面调节由图示的螺丝实现。

柔雅牵深度调节

深度调节可不通过松开螺丝实现，旋转铰臂上的调节螺丝即可实现门板前后调节。

柔雅牵高度调节

高度调节可不通过松开螺丝实现，旋转安装板上的调节螺丝即可实现门板上下调节

设计

门的宽度不超过600mm

门的高度

门的重量

门的高度 (mm)	门的重量 (kg)	所需铰链数
不超过 2800mm	≤22.5kg	7
不超过 2600mm	≤22.5kg	6
不超过 2400mm	≤22.5kg	5
不超过 2000mm	≤18kg	4
不超过 1600mm	≤14kg	3
不超过 900mm	≤8kg	2

L= 铰链之间的距离，此数值越大越好，对门的稳定性有利

每扇门所需的铰链数

门的宽度，门的高度和门的材质是每扇门所需的铰链数的决定因素。在实际操作中可能出现各种不同的情况，因此上图所列的铰链安装方案只能作为参考。在情况不确定时，建议先作一个试验。出于稳定性方面考虑，铰链之间的距离应尽量大些。

调节

侧面调节：-4mm~+2mm
高度调节：+2mm
深度调节：-2.5mm~+2.5mm

安装板

两孔及四孔底座
可调底座