

HINGE
SERIES

D HINGE

铰链系列

天地铰



每个空间都有完美运动为您带来舒适享受

技术与美学的完美结合



- 隐藏式**完美对称设计**，使柜体内部更加整洁美观
- 内嵌**三维调节功能**并内置**阻尼缓冲系统**，关门轻柔静音
- 体积小**巧紧凑完美融合**在橱柜，衣柜，卫浴柜，陈列柜，酒柜等



轻柔静音



智能安全



超长寿命



绿色环保



精湛技术与现代美学结合的D HINGE天地铰，柜体内部因此变得更整洁美观，广泛应用于诸多场合：橱柜，衣柜，卫浴柜，酒柜，陈列柜等。

智+空间
SMART


DTC
Global Quality Benchmark

产品




描述

- 门板厚度18~32mm
- 阻尼慢关
- 开门角度103°
- 前后、垂直和水平调节
- 最大门板宽度为600mm
- 最大门板高度为2100mm
- 最大门重为20kg

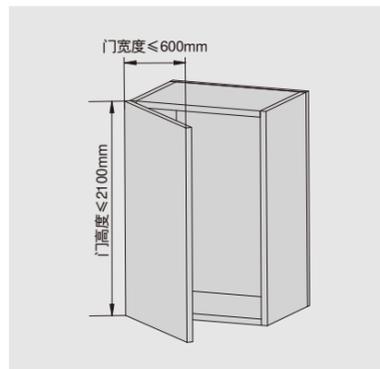

设计


开门所需间隙



A=门板轨迹避让间隙 K=门板钻孔到门板边沿距离 T=门板厚度

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
K=4	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2	2.9	4.2
K=5	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	2	2.8	3.9
K=6	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7

开门所需间隙



L=门板与柜侧的距离 K=门板钻孔到门板边沿距离 T=门板厚度

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	L=	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
K=6	L=	0	0	0	0	0	0.5	1.1	1.6



天地铰/工业包装
枪色

力度	门重	订货号	套/箱
轻力	7kg以下	TD0ARL	20
重力	7kg~20kg	TD00RL	20

铝固定座(角码)/工业包装

订货号	LK14-RL
套/箱	100


胶盖/工业包装
黑色

订货号	LK13
套/箱	1000


设计

柜体顶板和底板的钻孔尺寸


$A=(17+K)-S$ $Y=X-W$ $W=X-Y$ $X=W+Y$
 A=柜体钻孔到柜体侧板的距离 S=门板要求的盖位 Y=柜体顶板和底板到门板的顶面和底面的距离
 X=柜体钻孔到柜体顶面或底面的距离 W=门板钻孔到顶面或底面的距离

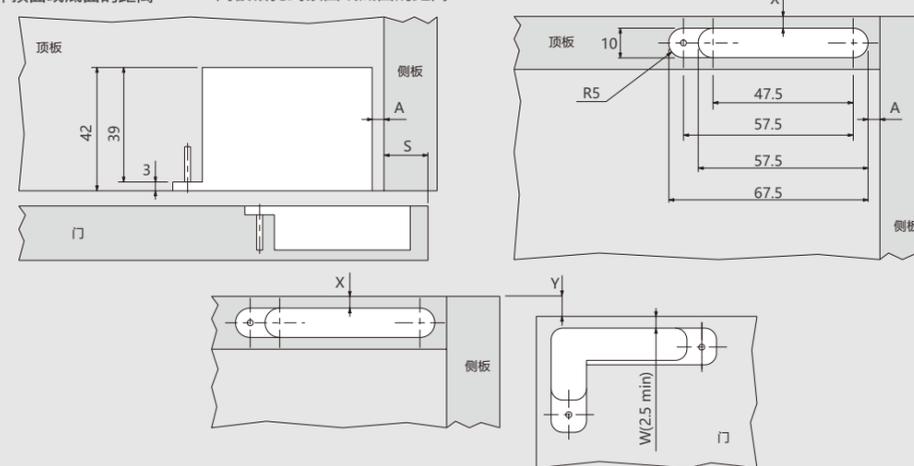


门板钻孔尺寸

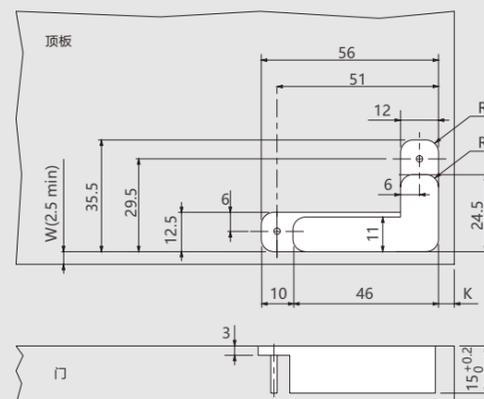

铝框门钻孔尺寸

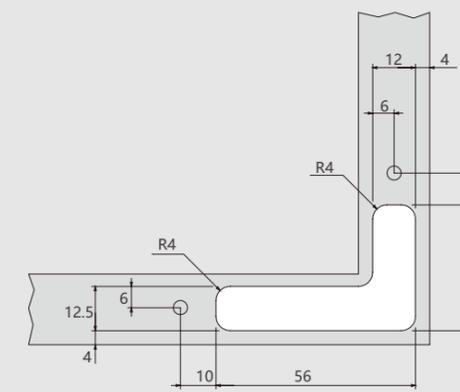

调节

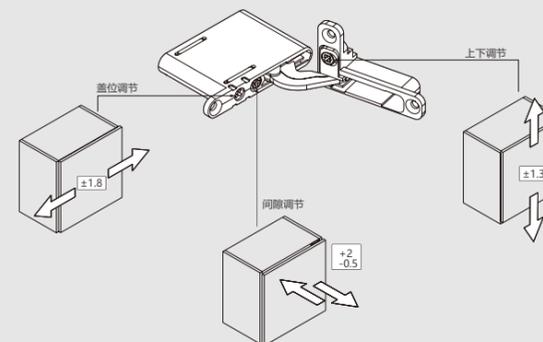



订购信息

通用标记模板	
订货号	JB37W
块/箱	200

标记位置

① 借助刻度尺标记铰链底座定位孔位置 ② 借助刻度尺标记门板铰链杯定位孔位置

应用

铰链系统-底座示意图

两孔底座 四孔底座 一字底座

铰链系统-铰链杯定位孔示意图

门边距20.5 门边距21.5 门边距22.5

K=3 K=4 K=5

Φ35 Φ35 Φ35


铰链底座定位孔位置

铰链杯定位孔位置



订购信息

	通用标记模板	
	蔚蓝色 (H23)	
	订货号	DT02
	块/箱	100

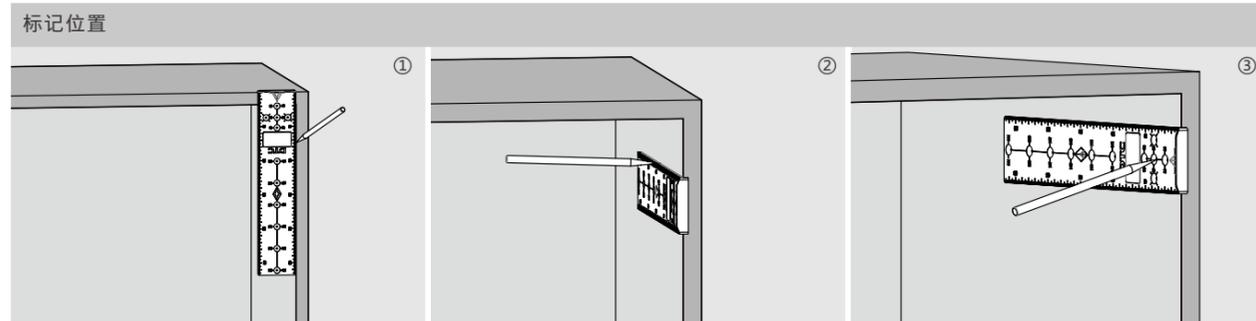


①②借助刻度尺标记孔位的垂直位置

③ 标记孔位的纵向位置

应用

铰链系统-标准安装板 / 一字安装板 / 铰链反弹器

标准安装板 一字安装板 铰链反弹器

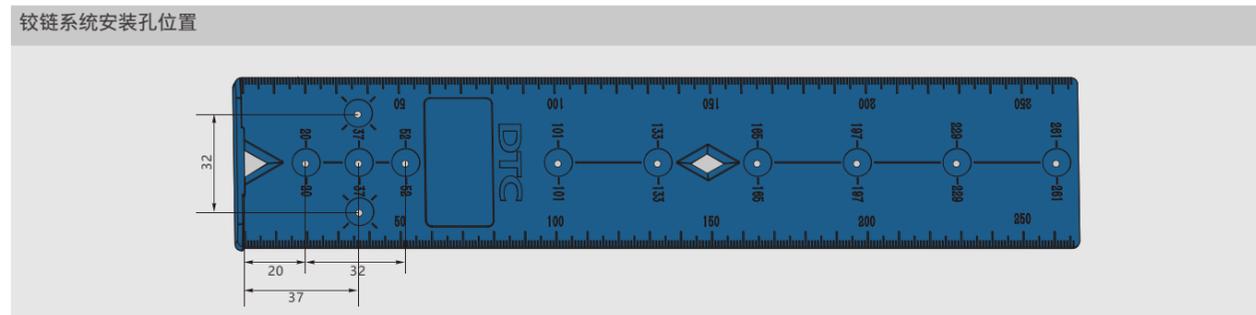

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtc.dtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。